

NYLON COIL TUBE

S

특 장

- Coil 복원력이 우수하고, 늘어난 형상을 그대로 유지하지 않는 Coil Tube입니다.
- 내압성능과 내열성능이 우수합니다.


품번표

☞ Tube 길이 30M를 Coil 가공한 것입니다.

Type	외경×내경 (mm)	최고사용압력 (MPa at 20°C)	Coil부분말착길이 (mm)	최대사용길이 (m)	Coil외경 (mm)	질량 (Kg/분)	표준Color(색기호)	
							황 YL	오렌지 OR
S3/16	5.95×4.76	1.2	1170	21	55	0.38	-	●
S1/4	7.85×6.35		1120	20	75	0.60	●	●
S3/8	11.80×9.53		1210	19	105	1.25	●	●
S1/2	15.87×12.70		1090	18	155	2.55	●	●
S3/4	22.80×19.05		690	19.5	360	3.80	-	●

품번표시에

S1/4 - YL - 30M



적용FITTING

Quick Seal Series
Nylon Coil Tube 전용



P.98

관련제품 · 소개제품

Q.D.C.101Series



P.148



사진은 Nylon Coil Tube 전용 금구별매품을 체결한상태입니다.

사용유체 · 사용온도범위

사용유체	사용온도범위
공기	-40°C ~ +100°C


부압성능

-101.294kPa

사용온도와 최고사용압력의 관계

사용온도(분위기온도)에 따라 최고사용압력은 다릅니다. 상온 이외에서 사용할 때에는 반드시 아래의 Graph에 표시된 최고사용압력변화율을 참조하고, 그 수치 내에서 사용하여 주십시오.

⚠ 주의 허용범위 외에서의 사용은 사고나 조기파괴의 원인이 되며, 그 경우의 책임은 당사에서 지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.

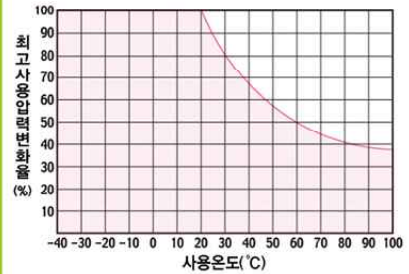

☞ Tube제품 공통의 주의사항은 P.10을 참조하여 주십시오.

JUMPER HOSE

J

특 장


- Tractor와 Trailer 연결부분의 Air배관 등 심한 진동이 가해지거나 반복적으로 작동되어지는 곳에 채용이 되고 있습니다.
- 각국의 규격에 요구되는 Air Brake용 Polyamide Tube로 가공하기 때문에 내약품성, 내마모성, 내후성에 우수합니다.
- 특수 Coil가공으로 반발탄성이 높은 탄력을 가지고 있기 때문에 늘어지는 일이 없습니다.

품번표

Type	외경×내경 (mm)	최고사용 압력 (MPa at 20°C)	Coil부분 밀착길이 (mm)	최대사용 길이 (m)	Coil 외경 (mm)	질량 (Kg/본)	양단직선부 길이 (mm)	Coil 감은수 (회)	표준Color(색기호)		
									흑 BK	청 BU	적 RE
JD35-21	12×9	2.0	239	3.5	110	0.65	150	18	●	●	●
JD46-21	12×9	2.0	305	4.6	110	0.78	150	23	●	●	●

품번표시에


J D 35 - 2 1 - BK (PT1/2+PT1/2)

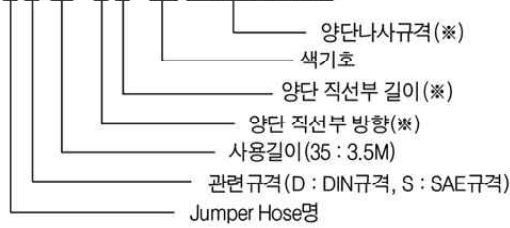

☞ (※) 표시 세부사항에 대해서는 당사에 문의하여 주십시오.

적용FITTING

☞ Jumper Hose용 전용 Fitting에 대해서는 당사에 문의하여 주십시오

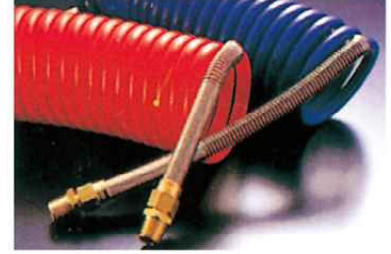

사용유체 · 사용온도범위

사용유체	사용온도범위
공기	-40°C~+70°C


부압성능

-101.294kPa

사용온도와 최고사용압력의 관계

사용온도(분위기온도)에 따라 최고사용압력은 다릅니다. 상온 이외에서 사용할 때에는 반드시 아래의 Graph에 표시된 최고사용압력변화를 참조하고, 그 수치 내에서 사용하여 주십시오.

⚠ 주의 허용범위 외에서의 사용은 시고니 포기피괴의 원인이 되며, 그 경우의 책임은 당사에서 지지 않으므로 주의하시기 바랍니다.

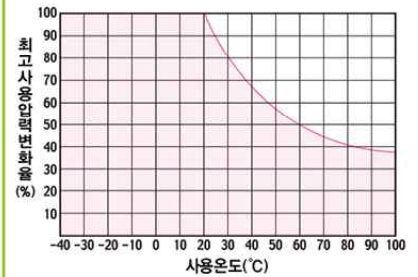

☞ Tube제품 공통의 주의사항은 P.10을 참조하여 주십시오