

형상유지 TUBE


DK

형상유지 · Cramp하기 어려운 고정 배관에

특 장

- 내층은 Aluminum을 사용하고 있기 때문에 배관 시의 형상을 그대로 유지합니다. 고정배관에 최적입니다.
- DK Tube 전용 Fitting의 사용으로 동관과 비교하여 시공이 용이합니다. Tube 끝부분 가공은 일체 필요없습니다.

구조도

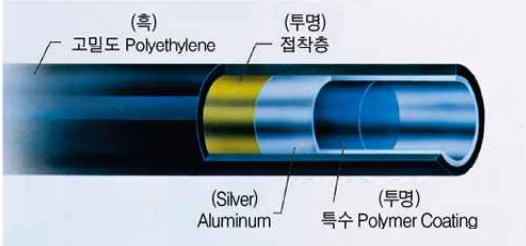

품번표


- mm Size(Group 4)

Type	외경×내경 (mm)	최고사용압력 (MPa at 20°C)	최소곡률반경 (mm)	질량 (g/m)	표준Color(색기호)
					혹 BK
1300-6	6×4	1.0	20	21	●
1300-10	10×6.8		40	47	●

표준길이

100M

품번표시에

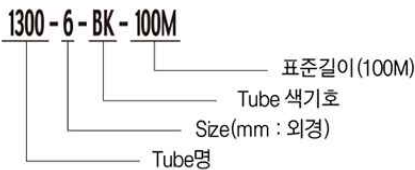


적용 FITTING

Quick Seal Series
DK Tube전용



P.94

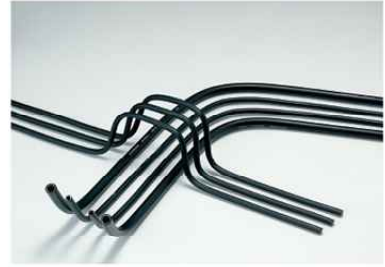

사용유체 · 사용온도범위

사용유체	사용온도범위
공기	-40°C ~ +60°C

부압성능

-101.294kPa

사용온도와 최고사용압력의 관계

DK Tube는 사용온도(분위기온도)범위 내에 있으면, 온도에 따른 최고사용압력의 저하는 없습니다.

사용상의 주의사항

⚠ 주의 Tube를 가동하는 용도에서는 사용할 수 없습니다.

☞ Tube제품 공통의 주의사항은 P.10을 참조하여 주십시오.

관련자료

유효단면적 ----- P.166
부압성능일람 ----- P.167